

*Makita*<sup>®</sup>

D I V I S I Ó N D E R E S C A T E

GUÍA ESPECIALISTA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

XGT 40V max

# GRACIAS POR NUNCA RENDIRSE

Makita, líder mundial en herramientas inalámbricas, rinde un sincero homenaje al incansable esfuerzo de los bomberos de Chile.

Reconocemos y admiramos su valentía al estar siempre al servicio de quienes más lo necesitan. Nos enorgullece saber que nuestras herramientas son parte fundamental en sus misiones de rescate, brindándoles la precisión y confianza que requieren para salvar vidas.

¡Gracias, héroes, por su dedicación y entrega inquebrantable!

**Makita**<sup>®</sup>

# GUÍA ESPECIALISTA DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DIVISIÓN DE RESCATE

Presentamos la guía especialista de “División de rescate”, enfocada en guiar y asesorar sobre las mejores herramientas inalámbricas de Makita enfocadas en este servicio.

Esta edición destaca equipos diseñados para facilitar operaciones de rescate, permitiendo a las compañías mejorar su eficiencia y elevar sus estándares de servicio.


¡Descubre cómo estas herramientas pueden transformar la seguridad y efectividad en el campo!

**VISITA NUESTRA PÁGINA WEB  
Y ACCEDE AL CATÁLOGO DIGITAL**

[WWW.MAKITA.CL](http://WWW.MAKITA.CL) |    



■ SOLICITA TU DEMOSTRACIÓN GRATIS

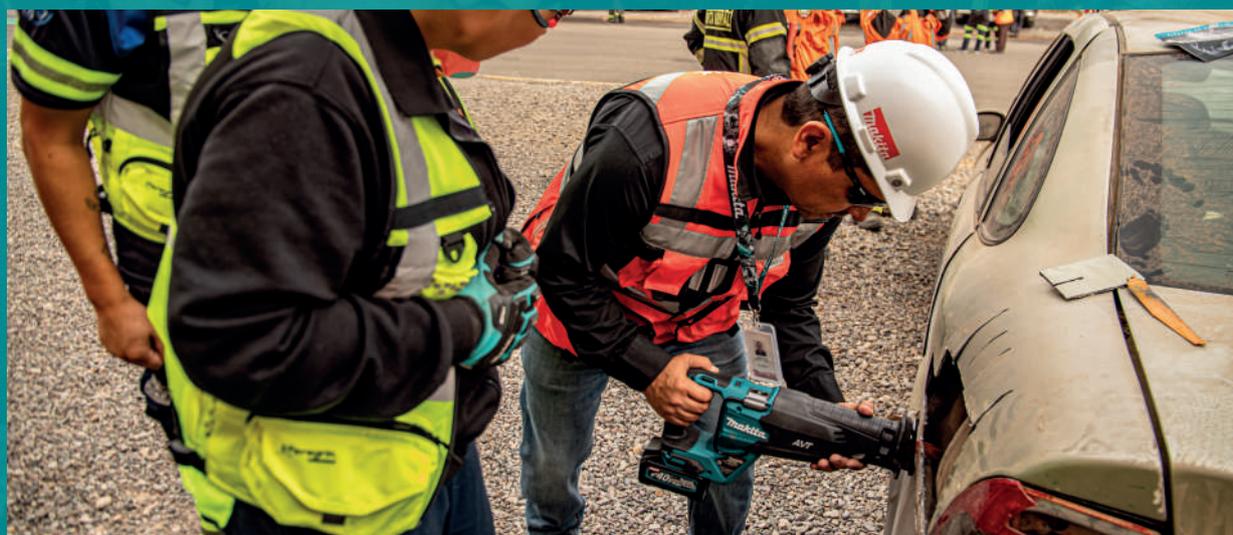

Nos encantaría conocer más sobre tu organización, ya sea una empresa, institución, brigada u otra entidad. Comparte con nosotros a qué sector perteneces y cuáles son los equipos específicos en los que estás interesado. Nuestro equipo estará encantado de coordinar una demostración personalizada sin costo alguno, donde nos adaptamos a tus necesidades.

Envíanos un correo a [jadasme@makita.cl](mailto:jadasme@makita.cl) para más información o para coordinar la demostración.

## Accesorios para cortadoras de concreto



**B-55348**  
Disco diamantado de rescate (Multipropósito) 352 x 25.40 mm.



**B-55326**  
Disco diamantado de rescate (Multipropósito) 230 x 22.23 mm.

**XGT**



**XGT X2**  
80V max

**CE001G** BL MOTOR XPT AFT WG

### CORTADORA DE CONCRETO INALÁMBRICA 14"

- Utiliza dos baterías de 40v XGT para su funcionamiento.
- Motor libre de carbones para una mayor eficiencia, logrando una profundidad de corte de 127 mm.
- Mecanismo de baja vibración, equipado con carcasa antivibración con resorte incorporado para absorber la vibración del corte a las empuñaduras delantera y trasera.
- Compatible con WetGuard/ IPX4; la alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente o si la rueda se ve obligada a detenerse.

VERSIONES DISPONIBLES

**CE001GZ01**  
No incluye batería ni cargador.

**LXT**



**18vX2**  
18v 18v 36v

**DCE090** BL MOTOR XPT AFT

### CORTADORA DE CONCRETO INALÁMBRICA 9"

- Utiliza dos baterías de 18v LXT para su funcionamiento.
- Motor libre de carbones para una mayor eficiencia, logrando una profundidad de corte de 88 mm.
- Baja vibración para mayor comodidad del operador
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente o si la rueda se ve obligada a detenerse.
- Freno eléctrico: tiene un sistema de freno eléctrico que las cortadoras eléctricas de motor no tienen; detiene el disco de corte / disco de diamante en 2,0 / 4,0 segundos para una máxima productividad.

VERSIONES DISPONIBLES

**DCE090T2X2**  
Incluye un cargador rápido doble (DC40RD) y dos baterías de 5,0 Ah 18v (BL1850B x2).

**DCE090Z2**  
No incluye batería ni cargador.

APLICACIONES RECOMENDADAS



#### RESCATE ESTRUCTURAL

Permite cortar rápidamente materiales diversos como metal, concreto, y madera, facilitando el acceso a personas atrapadas.



#### RESCATE DE SINIESTROS

Puede usarse en diferentes situaciones, desde accidentes automovilísticos hasta incendios en edificios, sin necesidad de cambiar de herramienta.

## Tips!

Te aconsejamos poseer al menos 2 juegos de baterías para optimizar tiempo de trabajos entre su uso y la carga.

Recuerda que contamos con cargadores rápido doble, lo que permite cargar más rápido tus baterías.



**DC40RB**  
CARGADOR DOBLE



FOTO MODELO: CE001G

**XGT****LXT**

## Accesorios para sierras sable

**B-67206-1**

Hoja de sierra "Rescate"  
(Multipropósito) 152 mm / 6-8 TPI.

**40V** Li-ion max**JR002G**BL  
MOTOR

XPT

AVT

### SIERRA SABLE INALÁMBRICA

- Utiliza una batería de 40v XGT para su funcionamiento.
- Equipado con motor libre de carbones, control de velocidad constante y función orbital.
- Tecnología antivibración (AVT), la vibración disminuye considerablemente, lo que reduce la fatiga de las manos durante la operación.
- El mango de diseño ergonómico se adapta bien a su mano, incluso durante aplicaciones de corte difíciles.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para uso en aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.

#### VERSIONES DISPONIBLES

##### JR002GM201

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y dos baterías 4,0 Ah 40v (BL4040).

##### JR002GZ

No incluye batería ni cargador.

**18V** LITHIUM-ION**DJR187**BL  
MOTOR

XPT

### SIERRA SABLE INALÁMBRICA

- Utiliza una batería de 18v LXT para su funcionamiento.
- Equipado con motor libre de carbones, control de velocidad constante y función orbital.
- El mango de diseño ergonómico se adapta bien a su mano, incluso durante aplicaciones de corte difíciles.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para uso en aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- Cambio de cuchilla sin herramientas; el rediseño de la abrazadera de la hoja facilita la extracción de la hoja.

#### VERSIONES DISPONIBLES

##### DJR187RFE

Incluye un cargador rápido (DC18RC) y dos baterías 3,0 Ah 18v (BL1830B).

##### DJR187Z

No incluye batería ni cargador.

**B-67212-1**

Hoja de sierra "Rescate"  
(Multipropósito) 228 mm / 6-8 TPI.

#### APLICACIONES RECOMENDADAS



##### RESCATE ESTRUCTURAL

Se utiliza después de extinguir el incendio para demoler estructuras de madera o metal, evitando así la reactivación del fuego.



##### RESCATE DE SINIESTROS

Su diseño compacto y ligero facilita su uso par el corte de bisagras de puertas aumentando las probabilidad de éxito en el rescate.



FOTO MODELO: JR002G

## Accesorios para esmeriles angulares



### B-55304

Disco diamantado de rescate  
(Multipropósito) 115 x 22.23 mm

**XGT**



**LXT**



**40V**  
Li-ion  
max



**GA012G**

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**AFT**



**18V**  
LITHIUM-ION



**DGA458**

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**AFT**

**ADT**



### ESMERIL ANGULAR INALÁMBRICO 4-1/2"

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para uso en aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- Función anti-reinicio diseñada para minimizar el arranque del motor cuando se inserta la batería con el interruptor bloqueado.
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para lograr arranques suaves y una vida útil más larga de los engranajes.

#### VERSIONES DISPONIBLES

##### GA012GM201

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y dos baterías 4,0 Ah 40v (BL4040).

##### GA012GZ

No incluye batería ni cargador.

### ESMERIL ANGULAR INALÁMBRICO 4-1/2"

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para uso en aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- Función anti-reinicio diseñada para minimizar el arranque del motor cuando se inserta la batería con el interruptor bloqueado.
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para lograr arranques suaves y una vida útil más larga de los engranajes.

#### VERSIONES DISPONIBLES

##### DGA458RTE

Incluye un cargador rápido (DC18RC) y dos baterías de 5,0 Ah 18v (BL1850B x2).

##### DGA458Z

No incluye batería ni cargador.

#### APLICACIONES RECOMENDADAS



### RESCATE ESTRUCTURAL

Crea un acceso en el techo de una estructura que permita ventilación adecuada y sirve como punto estratégico para colocar mangueras para arrojar agua en situaciones de emergencia.

## Tips!

Recuerda que contamos con 100 sucursales de servicio técnico autorizado lo que facilita la mantención y/o reparación de los equipos.

Ingresa a nuestra página web, selecciona el menú de "servicio técnico" y ahí encontrarás información actualizada de todas las sucursales de servicio técnicos autorizado.



FOTO MODELO: GA012G

**XGT****XGT****40v** Li-ion max**GA037G**

BL MOTOR

XPT

AFT

AWS

**40v** Li-ion max**GA038G**

BL MOTOR

XPT

AFT

AWS

**ESMERIL ANGULAR INALÁMBRICO 7"**

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para uso en aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- Función anti-reinicio diseñada para minimizar el arranque del motor cuando se inserta la batería con el interruptor bloqueado.
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para lograr arranques suaves y una vida útil más larga de los engranajes.

## VERSIONES DISPONIBLES

**GA037GM201**

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y dos baterías 4,0 Ah 40v (BL4040 x2).

**GA037GZ**

No incluye batería ni cargador.

**ESMERIL ANGULAR INALÁMBRICO 9"**

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para uso en aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- Función anti-reinicio diseñada para minimizar el arranque del motor cuando se inserta la batería con el interruptor bloqueado.
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para lograr arranques suaves y una vida útil más larga de los engranajes.

## VERSIONES DISPONIBLES

**GA038GM201**

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y dos baterías 4,0 Ah 40v (BL4040 x2).

**GA038GZ**

No incluye batería ni cargador.

## APLICACIONES RECOMENDADAS

**RESCATE ESTRUCTURAL**

La potencia y capacidad de corte del esmeril de 7" y 9" asegura un corte preciso y eficiente, facilitando la apertura de un acceso lo suficientemente amplio y seguro para cumplir con las necesidades operativas.

**Accesorios para esmeriles angulares****B-66949**

Disco diamantado de rescate (Multipropósito) 180 x 22.23 mm (7")

**B-55326**

Disco diamantado de rescate (Multipropósito) 230 x 22.23 mm (9")



FOTO MODELO: GA037G

## Accesorios para cortadoras de metal



**E-12893**  
Disco de sierra "Efficut" Metal  
185 mm x 20 mm x 45 T



**B-55326**  
Disco de sierra "Efficut" Metal  
150 mm 1,1 x 20 mm x 33 T

**XGT**



**40V** Li-ion  
max

**CS002G**

BL MOTOR XPT (BRK)

### CORTADORA DE METAL INALÁMBRICA 7-1/4"

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Diseñado principalmente para cortes de una sola pasada de montantes metálicos de 65 mm, barras de acero de ángulo igual de 2-1/2" y barras de acero con canal de labio.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- El freno eléctrico permite pasar al siguiente corte inmediatamente.

VERSIONES DISPONIBLES

**CS002GZ**

No incluye batería ni cargador.

**LXT**



**18V** LITHIUM-ION

**DCS553**

BL MOTOR XPT ADT (BRK)

### CORTADORA DE METAL INALÁMBRICA 5-7/8"

- Utiliza una batería de 18v LXT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Diseñado principalmente para cortes de una sola pasada de montantes metálicos de 65 mm, barras de acero de ángulo igual de 2-1/2" y barras de acero con canal de labio.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- El freno eléctrico permite pasar al siguiente corte inmediatamente.

VERSIONES DISPONIBLES

**DCS553RTJ**

Incluye un cargador rápido (DC18RC) y dos baterías de 5,0 Ah 18v (BL1850B x2).

**DCS553Z**

No incluye batería ni cargador.

APLICACIONES RECOMENDADAS



### RESCATE DE SINIESTROS

Es una alternativa cuando no se cuenta con una sierra sable, se utiliza para corte de capot o perfiles de estructura del vehículo, el corte que realiza minimiza la proyección de chispas en comparación a un disco de corte.

## Tips!

Sabías que nuestras herramientas están autorizadas por la superintendencia de electricidad y combustible (S.E.C.)

Esta certificación garantiza que nuestros productos cumplen con los estándares de seguridad y eficiencia.



FOTO MODELO: CS002G

**XGT****XGT****40v** Li-ion max**UC012G**

BL max

WG

**ELECTROSIERRA INALÁMBRICA 16"**

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Compatible con WetGuard/IPX4. La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.
- Interruptor de alimentación principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar un arranque involuntario.
- Lubricación automática de cadena ajustable con gran depósito de aceite.

## VERSIONES DISPONIBLES

**UC012GT102**

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y una batería 5,0 Ah 40v (BL4050).

**UC012GZ01**

No incluye batería ni cargador.

## APLICACIONES RECOMENDADAS

**RESCATES E INCENDIOS FORESTALES**

Abrir paso entre ramas y árboles para llegar a focos de incendio y lograr que no se expanda el fuego.

**40v** Li-ion max**UA004G**

BL max

XPT

AFT

**PODADOR DE ALTURA INALÁMBRICO 12"**

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Protección IPX4, entregando excelente resistencia al agua.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) apaga el motor si la velocidad de rotación disminuye repentinamente.
- El poste de extensión telescópico ajustable en longitud de 2,5 m a 3,8 m proporciona un mayor alcance.
- Cabezal de sierra de altura liviano para acceder fácilmente a la posición de corte deseada y reducir la fatiga del operador.

## VERSIONES DISPONIBLES

**UA004GM101**

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y una batería 4,0 Ah 40v (BL4040).

**UA004GZ**

No incluye batería ni cargador.

**Accesorios para Electrosierra 16"****191G25-8**

Repuesto espada 16" - 3/8" LP - 1,3 mm  
56 eslabones

**191H12-3**

Repuesto cadena 16" - 3/8" LP - 1,3 mm  
56 eslabones - 91 PX

**Accesorios para Podador de altura****191G15-1**

Repuesto espada 12" - 3/8" LP - 1,1 mm  
46 eslabones

**191H01-8**

Repuesto cadena 16" - 3/8" LP - 1,1 mm  
46 eslabones - 90 PX

**Accesorios recomendados****1910U0-9**

Aceite de cadena "Biodegradable"  
1 Litro



FOTO MODELO: UC012G

## Accesorios para Martillo demoledor



**D-34213**  
Cinzel SDS-MAX (Para HM001G)  
25 x 400 mm



**D-08729**  
Cinzel SDS-PLUS (Para HR001G)  
20 x 250 mm

**XGT**



**XGT**



**40v Li-ion max**



**HM001G**

BL MOTOR

XPT

AVT

AWS

SOFT RELOAD

### MARTILLO DEMOLEDOR INALÁMBRICO

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Adaptado para puntas SDS-MAX. Mandril deslizante de un solo toque para cambios de broca fáciles.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- Tecnología antivibración (AVT), la vibración se reduce mucho menos, lo que reduce la fatiga de las manos durante la operación.

VERSIONES DISPONIBLES

#### HM001GZ

No incluye batería ni cargador.

**40v Li-ion max**



**HR001G**

BL MOTOR

XPT

AVT

AFT

SOFT RELOAD

### MARTILLO COMBINADO INALÁMBRICO

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- 28 mm (1-1/8") Adaptado para puntas SDS-PLUS.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Tecnología de protección extrema (XPT) genera una mejora en la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- Tecnología antivibración (AVT), la vibración se reduce mucho menos, lo que reduce la fatiga en la operación.
- Operación de 3 modos para "Solo rotación", "Martilleo con rotación" o "Solo martilleo".

VERSIONES DISPONIBLES

#### HR001GM201

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y dos baterías de 4,0 Ah 40v (BL4040 x2).

#### HR001GZ

No incluye batería ni cargador.

APLICACIONES RECOMENDADAS



#### RESCATE ESTRUCTURAL

Entrada a rescates estructurales tipo derrumbes por desastres naturales, el accesorio "Punto" lo ocupan para demoler y la "Broca" para hacer perforación y meter sondas que son cámaras de inspección.

## Tips!

Para largas horas de trabajo te recomendamos tener nuestra línea outdoor que cuenta con cooler, hervidores, manta, entre otros productos que te ayudarán en las largas horas de servicio.

Conoce más de esta línea en nuestro catálogo escaneando el QR.



FOTO MODELO: HM001G

**XGT****LXT****40V** Li-ion max**18V** LITHIUM-ION**UB001G****BL** MOTOR**WG****DUB184****BL** MOTOR**XPT****SOPLADOR DE AIRE INALÁMBRICO**

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Compatible con WetGuard/IPX4 La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.
- La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando completamente el gatillo (modo Boost).
- Gatillo de control variable y palanca de control de cruceo para ajustar la fuerza de soplado en el rango utilizado.
- El agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo.

## VERSIONES DISPONIBLES

**UB001GM201**

Incluye un cargador rápido (DC40RA) y dos baterías 4,0 Ah 40v (BL4050).

**UB001GZ**

No incluye batería ni cargador.

**SOPLADOR DE AIRE INALÁMBRICO**

- Utiliza una batería de 40v XGT.
- Motor sin escobillas de carbón, lo que permite que funcione más frío, eficiente y para una vida útil más larga.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- Gatillo de control variable y palanca de control de cruceo para ajustar la fuerza de soplado en el rango utilizado.
- Compacta y ligera para operación con una sola mano.
- El agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo.

## VERSIONES DISPONIBLES

**DUB184RT**

Incluye un cargador rápido (DC18RC) y una batería 5,0 Ah 18v (BL1850B).

**DUB184Z**

No incluye batería ni cargador.

## APLICACIONES RECOMENDADAS

**RESCATE ESTRUCTURAL**

El soplado de alta potencia optimiza la dispersión de humo y la creación de cortafuegos.

**Accesorios para Soplador de aire**

**197889-6**  
Boquilla plana para UB001G



**197888-8**  
Juego de extensión de boquillas para UB001G



FOTO MODELO: **UB001G**

## Accesorios recomendados



**T-04254**  
Guantes "Demolition Impact"  
Talla "L"



**821549-5**  
Maleta Makpac organizador Tipo 1  
Dimensiones 395 x 295 x 105 mm  
(Largo x ancho x alto)



**821550-0**  
Maleta Makpac organizador Tipo 2  
Dimensiones 395 x 295 x 115 mm  
(Largo x ancho x alto)



**821551-8**  
Maleta Makpac organizador Tipo 3  
Dimensiones 395 x 295 x 215 mm  
(Largo x ancho x alto)



**821552-6**  
Maleta Makpac organizador Tipo 4  
Dimensiones 395 x 295 x 315 mm  
(Largo x ancho x alto)

**XGT LXT**



**40v LXT max** **18v LITHIUM-ION**

**ML005G**

### FOCO DE TRABAJO INALÁMBRICO

- Utiliza una batería de 40v XGT o una batería de 18v LXT.
- 3 configuraciones de brillo: 3.600 lúmenes en modo alto, 1.800 lúmenes en modo medio o 900 lúmenes en modo bajo.
- El color del LED es blanco luz diurna, similar a la luz natural e ideal para espacios de trabajo (Temperatura de color: 5.000 K).
- Clasificación IP65 para máxima resistencia a la intemperie y al agua, adecuada para uso en el lugar de trabajo.
- La perilla para ajustar libremente el ángulo de la luz permite que la fuente de luz gire de -30° a 210° hasta alcanzar el ángulo deseado.

VERSIONES DISPONIBLES

**ML005GZ**  
No incluye batería ni cargador.

**XGT LXT**



**40v LXT max** **18v LITHIUM-ION**

**ML003G**

### FOCO DE TRABAJO INALÁMBRICO

- Utiliza una batería de 40v XGT o una batería de 18v LXT.
- Funcionamiento en 2 modos: ofrece 1.100 lúmenes en modo alto o 450 lúmenes en modo bajo.
- Clasificación IP65 para máxima resistencia a la intemperie y al agua, adecuada para uso en el lugar de trabajo.
- La perilla para ajustar libremente el ángulo de la luz permite que la fuente de luz gire de -30° a 210° hasta alcanzar el ángulo deseado.

VERSIONES DISPONIBLES

**ML003GZ**  
No incluye batería ni cargador.

APLICACIONES RECOMENDADAS



#### RESCATE ESTRUCTURAL

Se utiliza para iluminar áreas oscuras, facilitando la visibilidad, seguridad y precisión durante las operaciones de rescate en entornos peligrosos.



#### RESCATE DE SINIESTROS

Es crucial para iluminar el área de trabajo, permitiendo a los rescatistas ver claramente y actuar con precisión, especialmente en operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad.



#### RESCATES E INCENDIOS FORESTALES

Se utiliza para iluminar zonas durante la noche, ayudando a los equipos a avanzar, identificar focos activos y realizar labores de control y extinción en áreas de difícil acceso.



FOTO MODELO: ML005G

**LXT****18V LITHIUM-ION****DML814****XPT****FOCO DE TRABAJO DESPLEGABLE**

- Utiliza una batería de 18v LXT.
- 3 configuraciones de brillo: 3.000 lúmenes en modo alto, 1.700 lúmenes en modo medio o 900 lúmenes en modo bajo.
- Base de trípode muy estable que se puede ampliar y plegar simplemente deslizando el asa de transporte.
- La altura de la luz es ajustable de 125 a 224 cm.
- El cabezal de luz consta de 3 cabezales de luz pequeños y cada uno de ellos se puede girar de forma independiente.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.

VERSIONES DISPONIBLES

**DML814Z**

No incluye batería ni cargador.

APLICACIONES RECOMENDADAS

**RESCATE ESTRUCTURAL**

Se utiliza para iluminar áreas oscuras, facilitando la visibilidad, seguridad y precisión durante las operaciones de rescate en entornos peligrosos.

**RESCATE DE SINIESTROS**

Es crucial para iluminar el área de trabajo, permitiendo a los rescatistas ver claramente y actuar con precisión, especialmente en operaciones nocturnas o en condiciones de baja visibilidad.

**RESCATES E INCENDIOS FORESTALES**

Se utiliza para iluminar zonas durante la noche, ayudando a los equipos a avanzar, identificar focos activos y realizar labores de control y extinción en áreas de difícil acceso.

**LXT****18V LITHIUM-ION****DML814****XPT****LINTERNA DE TRABAJO INALÁMBRICA**

- Utiliza una batería de 18v LXT.
- Tecnología de protección extrema (XPT) para aplicaciones al aire libre o entornos hostiles, se mejora la protección contra el polvo y el goteo de agua.
- Distancia de haz larga de hasta 640 m en modo puntual.
- Luz brillante con un flujo luminoso máximo de 1.250 lm.
- 4 en 1; hay 4 modos de iluminación disponibles (puntual / inundación / puntual e inundación / estroboscópica).
- El cabezal de la linterna gira 90 grados.

VERSIONES DISPONIBLES

**DML812Z**

No incluye batería ni cargador.

**Tips!**

¿Sabías que nuestro foco desplegable "DML814", sirve en situaciones de inundación?, esto se debe a que nuestra batería no se ubica en la base como lo hace la competencia, favoreciendo la integración de la batería.

Además, el equipo cuenta con tecnología "XPT" (Tecnología de extrema protección) que entrega resistencia al polvo y rocíos de agua como la lluvia.



FOTO MODELO: DML814



CARGADORES RÁPIDOS

CARGADORES ESTÁNDAR



DC40RA  
CARGADOR



DC40RB  
CARGADOR DOBLE



DC40RC  
CARGADOR



DC40WA  
CARGADOR DOBLE

<p>BL4080F</p> <p><b>8,0 Ah</b></p> <p>CON INDICADOR DE CARGA</p>
<p>BL4050F</p> <p><b>5,0 Ah</b></p> <p>CON INDICADOR DE CARGA</p>
<p>BL4040</p> <p><b>4,0 Ah</b></p> <p>CON INDICADOR DE CARGA</p>
<p>BL4025</p> <p><b>2,5 Ah</b></p> <p>CON INDICADOR DE CARGA</p>
<p>BL4020</p> <p><b>2,0 Ah</b></p> <p>CON INDICADOR DE CARGA</p>

CARGA RÁPIDA **76 MIN.**

170 MIN. 420 MIN.

CARGA RÁPIDA **50 MIN.**

85 MIN. 260 MIN.

CARGA RÁPIDA **45 MIN.**

67 MIN. 210 MIN.

CARGA RÁPIDA **28 MIN.**

38 MIN. 130 MIN.

CARGA RÁPIDA **22 MIN.**


30 MIN. 110 MIN.

¿QUÉ ES **XGT** ?

“EXTREME GENERATION TECHNOLOGY”, es la nueva línea de herramientas inalámbricas con baterías y cargadores de 40v, con un diseño innovador y baterías de mayor rendimiento que proporcionan una solución genuina para usuarios industriales de alta demanda.

La comunicación digital monitorea las condiciones durante el uso, permitiendo la protección de la batería contra sobrecarga y sobre calentamiento.

**+210 EQUIPOS INALÁMBRICOS CON LA MISMA BATERÍA**



CARGADORES RÁPIDOS

CARGADORES ESTÁNDAR



DC40RA + ADP10  
CARGADOR + ADAPTADOR



DC18RC



DC18RE



DC18RD



DC40RC + ADP10  
CARGADOR + ADAPTADOR



DC18SD



DC18SE



DC18SH



DC18SF

<b>6,0 Ah</b> CON INDICADOR DE CARGA	
<b>5,0 Ah</b> CON INDICADOR DE CARGA	
<b>4,0 Ah</b> CON INDICADOR DE CARGA	
<b>3,0 Ah</b> CON INDICADOR DE CARGA	
<b>1,5 Ah</b>	

	40 MIN. CARGA RÁPIDA	55 MIN. CARGA RÁPIDA	85 MIN.	130 MIN.	130 MIN. DE 1 A 2 BATERÍAS 260 MIN. DE 3 A 4 BATERÍAS
BL1860B					
BL1850B	35 MIN. CARGA RÁPIDA	45 MIN. CARGA RÁPIDA	70 MIN.	110 MIN.	110 MIN. DE 1 A 2 BATERÍAS 220 MIN. DE 3 A 4 BATERÍAS
BL1840B	29 MIN. CARGA RÁPIDA	36 MIN. CARGA RÁPIDA	58 MIN.	90 MIN.	90 MIN. DE 1 A 2 BATERÍAS 180 MIN. DE 3 A 4 BATERÍAS
BL1830B	22 MIN. CARGA RÁPIDA	22 MIN. CARGA RÁPIDA	42 MIN.	60 MIN.	60 MIN. DE 1 A 2 BATERÍAS 120 MIN. DE 3 A 4 BATERÍAS
BL1815N	15 MIN. CARGA RÁPIDA	15 MIN. CARGA RÁPIDA	22 MIN.	30 MIN.	30 MIN. DE 1 A 2 BATERÍAS 60 MIN. DE 3 A 4 BATERÍAS



“LITHIUM-ION EXTREME TECNOLOGY”, es un sistema de carga inteligente con sistema de refrigeración que evita el calentamiento de la batería. La carga y descarga de las baterías se hacen de manera completa, aumentando su vida útil, el proceso de carga controla la corriente, voltaje y temperatura.

El ventilador incorporado en el cargador hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para lograr un tiempo de carga mucho más rápido.





MAKITA CHILE COMERCIAL LTDA  
 Av. El Parque N°1307 - Parque 5 - Módulo 12  
 Sector ENEA Poniente - Pudahuel - Santiago de Chile  
 Fono: (56-2) 2540 0400 - www.makita.cl



Certificado PEFC  
 Este producto proviene  
 de bosques manejados  
 en forma sustentable y  
 fuentes controladas  
 www.pefc.cl

GUÍA ESPECIALISTA DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES  
 DIVISIÓN DE RESCATE