




Resumen
de producto

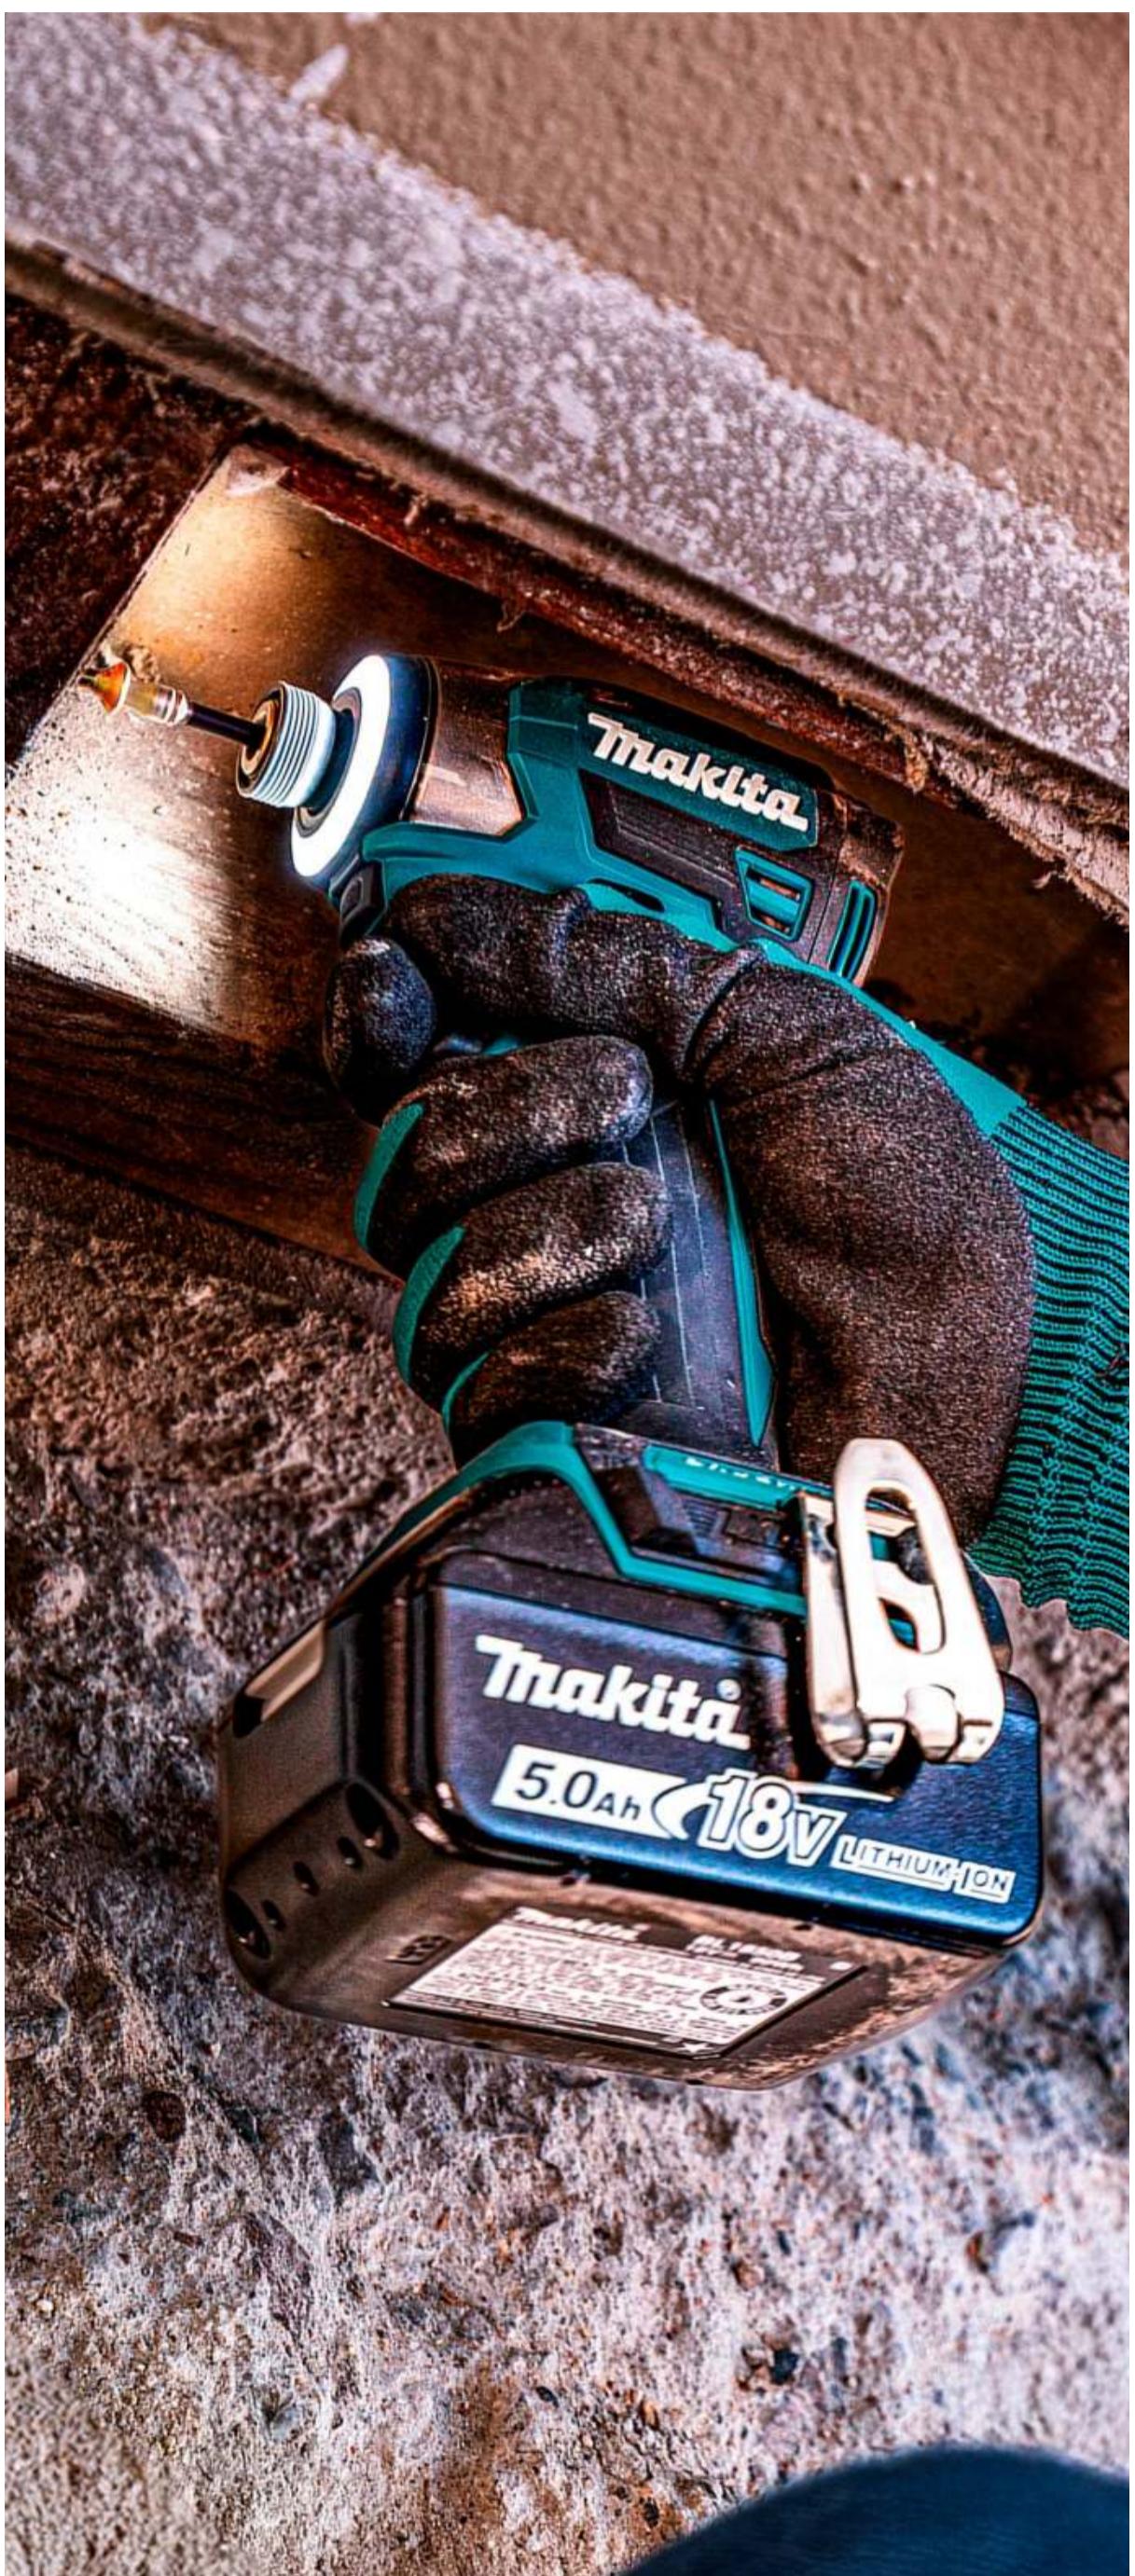

D T D 173

Atornillador de impacto

Con torque de hasta 180 N·m y 4 niveles de potencia + modos assist. Anillo LED para trabajar en lugares difíciles. Bien equilibrada para precisión ergonómica en espacios reducidos.

LXT **BL**
MOTOR **XPT**



Ficha técnica

Toma Hexagonal	6,35 mm (1/4")
Máximo torque	180 Nm
Velocidad sin carga	3600 rpm
Capacidad	
Tornillo de máquina	M4 · M8 (5/32" · 5/16")
Perno estándar	M5 · M16 (3/16" · 5/8")
Perno de alta resistencia	M5 · M14 (3/16" · 9/16")
Rosca gruesa	22 · 125 mm (7/8" · 4-7/8")
Impactos por minuto	
Alto	3800 ipm
Medio	2600 ipm
Bajo	1100 ipm
Modo T1	2900 ipm
Modo T2	2600 ipm
Velocidad sin carga	
Alto	1800 rpm
Medio	1000 rpm
Bajo	900 rpm
Suave	850 rpm
Dimensiones (La x An x Al)	111 x 81 x 234 mm
Peso	1,5 kg