

Makita

NUEVA

TR001G



**AMARRADORA DE VARILLA
INALÁMBRICA
40V XGT**

AMARRA HASTA 5 BARRAS
DE 16 mm GRACIAS A SU
DOBLE MOTOR SIN CARBONES



HASTA 3.900 AMARRAS CON
BATERÍA BL4040 CARGADA

Prueba realizada en barras de D10 x D10 (10 x 10 mm)
con máxima tensión y rollo de alambre recocado Ø1,6
mm (14 AWG) modelo 1915N0-0.



CARACTERÍSTICAS

MAYOR POTENCIA Y EFICIENCIA EN ARMADO DE PILARES, MUROS Y LOSAS DE HORMIGÓN

La TR001G facilita el trabajo manual de amarre con hierro estriado, entregando resultados firmes y uniformes en menos tiempo y con menor esfuerzo. Su motor sin carbones 40Vmax XGT permite unir hasta **cinco barras de 16 mm**, optimizando el armado de cadenas, pilares y losas de refuerzo.

RENDIMIENTO DE HASTA

240

AMARRES APROX. POR ROLLO DE ALAMBRE

MODELO: 1915N0-0
Ø1,6 mm (14 AWG)

Prueba realizada en barras de D10 x D10 (10 x 10 mm) con máxima tensión y rollo de alambre recocado Ø1,6 mm (14 AWG) modelo 1915N0-0.

BL MOTOR

DOBLE MOTOR SIN CARBÓN

Un motor para la torsión y otro motor para la alimentación, juntos garantizan un amarre potente y durable.

AMARRE FIRME Y SUPERIOR A LA MANUAL

Reproduce el mismo tipo de amarre que se realiza a mano, pero con una tensión más constante y mayor fuerza de apriete, garantizando un resultado uniforme y seguro en cada unión.



USO EFICIENTE DEL ALAMBRE

El sistema automático ajusta la cantidad necesaria en cada amarre, reduciendo desperdicio y manteniendo una sujeción firme.

GRAN CAPACIDAD DE AMARRE

Realiza combinaciones de amarre con hierro estriado de Ø10 mm hasta Ø35 mm.

MÁS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE USO



PANEL DE CONTROL

Con 6 modos de tensión en el amarre, garantiza una sujeción precisa.

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Protección avanzada contra polvo y agua para mayor durabilidad en condiciones exigentes.

FICHA TÉCNICA COMPLETA

Utiliza	Una batería 40v XGT
Capacidad	Hasta cinco barras de Ø16 mm (#5 (D16))
Velocidad de amarre	Aprox. 0,8 s por amarre
Panel digital	Si, con 6 modos de ajuste de tensión.
Tipo de rollo de alambre	Ø1,6 mm (14 AWG) (carrete 100 m - código 1915N0-0)
Dimensiones (La x An x Al)	375 x 113 x 331 mm
Peso	3,3 kg (Con batería 4.0 Ah - BL4040)



XGT
40v Li-ion max



Rafael Villafañe Tovar

Product Manager de Herramientas / Birumen

Correo: villafane@makita.cl Teléfono: 2 2540 0438 / +56 9 3400 3714

CAPACIDAD



	COMBINACIÓN DE AMARRE CON DOS FIERROS ESTRIADOS					
	10 mm(D10)	13 mm(D13)	16 mm(D16)	19 mm(D19)	22 mm(D22)	25 mm(D25)
10 mm(D10)	✓					
13 mm(D13)	✓	✓				
16 mm(D16)	✓	✓	✓			
19 mm(D19)	✓	✓	✓	✓		
22 mm(D22)	✓	✓	✓	✓	✓	
25 mm(D25)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29 mm(D29)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32 mm(D32)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
35 mm(D35)	✓	✓	✓	✓	✗	✗

	COMBINACIÓN DE AMARRE CON TRES FIERROS ESTRIADOS					
	10x10 mm (D10xD10)	13x13 mm (D13xD13)	16x16 mm (D16xD16)	19x19 mm (D19xD19)	22x22 mm (D22xD22)	25x25 mm (D25xD25)
10 mm(D10)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 mm(D13)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
16 mm(D16)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
19 mm(D19)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
22 mm(D22)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
25 mm(D25)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
29 mm(D29)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
32 mm(D32)	✓	✓	✓	✗	✗	✗

	COMBINACIÓN DE AMARRE CON CUATRO FIERROS ESTRIADOS		
	10x10 mm (D10xD10)	13x13 mm (D13xD13)	16x16 mm (D16xD16)
10x10 mm (D10xD10)	✓		
13x13 mm (D13xD13)	✓	✓	
16x16 mm (D16xD16)	✓	✓	✓


ACCESORIOS RELACIONADOS

Personaliza tu experiencia al máximo con nuestros accesorios diseñados para tus necesidades. Pregunta a tu vendedor por detalles y disponibilidad. (Se venden por separado).

ROLLO DE ALAMBRE RECOCIDO

- Diámetro del alambre: 1,6 mm (14 AWG)
- Cantidad: Pack de 32 piezas

CÓDIGO DE VENTA:
1915N0-0



RECARGA RÁPIDA DE ALAMBRE

Diseño que permite un cambio ágil del rollo para mantener el ritmo de trabajo.

MANGO EXTENSOR DE AMARRE


Permite operar la amarradora de varilla "TR001G" en posición erguida, reduciendo el esfuerzo físico y mejorando la productividad en obra. Ideal para trabajos repetitivos o de gran superficie, donde mantener una postura cómoda acelera el rendimiento diario.

CÓDIGO DE VENTA:
1915N6-8



PREVIENE:

Dolores lumbares, fatiga por posturas forzadas y pausas innecesarias durante el amarre.

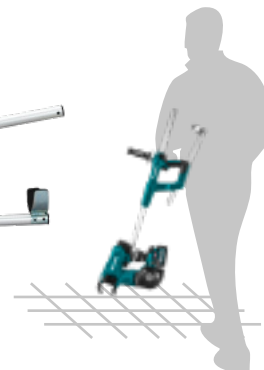

La enferradora inalámbrica 40V XGT modelo "TR001G" garantiza su eficiencia y autonomía con consumibles originales Makita.



Rafael Villafañe Tovar

Product Manager de Herramientas / Birumen

Correo: villafane@makita.cl Teléfono: 2 2540 0438 / +56 9 3400 3714